


Mobilité pour des équipes volantes et des entreprises BTP

Perfection jusqu'au dernier coin

La meilleure qualité de mélange est insuffisante, s'il n'y a pas la densité nécessaire.

Grâce à mon vibro-compacteur pneumatique MAMMUT, il n'y a aucun angle, aucune rainure que le béton - bien compacté - ne remplit pas. Cet appareil est muni d'un accouplement standard DN 7,2 et une vanne de fermeture réglable. La longueur du flexible peut être de 2 ou de 3 mètres. Accessoires disponibles: Rallonge de 10 m, pièces d'adaptation pour accouplements à crabots, dispositif de fixation pour tables vibrantes.

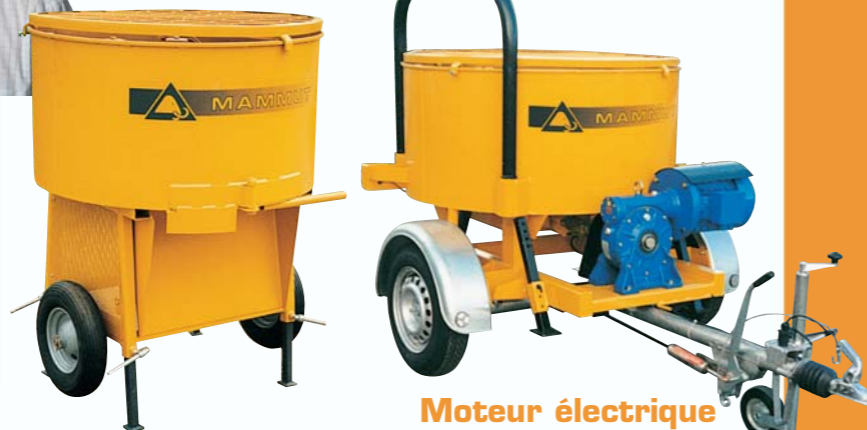

Moteur électrique comme accessoire

Très pratique pour chaque bétonnière à prise de force: Le moteur électrique. Ainsi vous êtes autonome sur votre chantier dans le cas où votre tracteur doit travailler autre part.

Très populaires: Nos mélangeurs montés sur châssis de remorque. De cette façon, toute une équipe volante n'a besoin que d'un seul véhicule pour se déplacer avec son équipement. Le TM 95 est disponible aussi en version à poste fixe, avec un moteur électrique de 4,5 kW. Ses 3 bras à ressorts peuvent mélanger jusqu'à 240 litres de masse.



Mélangeurs

Caractéristiques techniques:	TM 95	TM 125	TM 150	TM 180	TM 200
Capacité [béton]	240l	500l	750l	1000l	1200l
Capacité (masses légères)					
- sans rehausse de trémie	320l	650l	940l	1200l	1400l
- avec rehausse de trémie	—	850l	1230l	1500l	1720l
Diamètre du tambour	950mm	1250mm	1500mm	1800mm	2000mm
Hauteur du tambour	500mm	625mm	625mm	625mm	625mm
Nombre de malaxeurs sur ressorts	3	4	4	4	5
Capacité horaire [béton]	4m ³ /h	8m ³ /h	13m ³ /h	15m ³ /h	17m ³ /h

Mélangeurs autochargeurs

Caractéristiques techniques:	TM 125SF	TM 150SF
Capacité [béton]	500l	750l
Capacité (masses légères)		
- sans rehausse de trémie	650l	940l
- avec rehausse de trémie	—	—
Diamètre du tambour	1250mm	1500mm
Hauteur du tambour	600mm	600mm
Nombre de malaxeurs sur ressorts	4	4
Capacité horaire [béton]	8m ³ /h	13m ³ /h

Modifications techniques sans préavis réservées.

mélangeurs industriels sont fabriqués individuellement, à base des exigences du client: Dimensions, puissance, entraînement.

MAMMUT



Mélangeurs à Béton



La marque puissante

MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33
e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at

Béton économique

Au cours d'une année, il y a de nombreux travaux d'entretien, de remise en état ou d'agrandissement à réaliser – à l'intérieur de la maison ou de la ferme ainsi qu'à l'extérieur. Pour de petites quantités, la livraison de béton préfabriqué par une entreprise n'est pas rentable, mais aussi pour de quantités plus importantes, il y a de l'intérêt à faire son propre béton, vu la plus grande flexibilité et l'économie en prix de revient. Si vous disposez en outre d'un mélangeur à vous – utilisable aussi pour mélanger des engrais, des aliments, des terreaux horticoles, etc – le bilan sera certainement très positif.



De l'autochargeur jusqu'à la bétonnière industrielle



Sur demande, les modèles 125 et 150 peuvent être équipés d'un propre chargeur. Ce dispositif très pratique est doté de bras de chargement hydrauliques qui, lors du lavage, font basculer automatiquement le godet, de manière que son contenu tombe dans la trémie du mélangeur.

Mammut – une marque puissante – une garantie de qualité

Quel que soit le type de béton – un mélange sans compromis est toujours de plus grande importance: Le ciment, l'antigel, les additifs d'étanchéité, etc. doivent être mélangés de façon irréprochable, afin d'assurer la qualité de l'ouvrage. Cette qualité, ainsi que robustesse et longévité sont les objectifs principaux de tous les développements MAMMUT.

Sur nos mélangeurs, cette qualité se voit déjà au niveau du système de mélange, avec des bras réglables montés sur ressorts. Ils assurent un mélange parfait, sans risque de casse en cas d'un obstacle. Le boîtier robuste à bain d'huile, les points d'attelage variables, la pointe pour l'ouverture des sacs de ciment, les pieds d'appui ainsi que la vaste gamme de modèles faisant face à toutes les exigences individuelles sont d'autres preuves de cette philosophie de qualité.



La qualité MAMMUT – aussi pour l'industrie

Pour faire face à des exigences individuelles, nous fabriquons nos mélangeurs aussi dans des dimensions gigantesques. Des appareils à poste fixe, entraînés par moteur électrique ou diesel, travaillent par exemple dans l'industrie sidérurgique (pour mélanger la chamotte pour le revêtement intérieur de hauts fourneaux), ainsi que dans l'industrie alimentaire, la production de nourriture animale, etc. En outre, nous proposons des versions à entraînement hydrostatique, pour utilisation sur des engins T.P.

En toute souplesse...
Les bras de mélange réglables montés sur ressorts assurent un mélange parfait et une usure réduite au minimum.

Le coeur du mélangeur
Le boîtier robuste à bain d'huile, avec un bon rapport de transmission, tourne silencieusement et sans problèmes – aussi sous pleine charge.

Pour faciliter le travail
Grâce à la goulotte orientable à 180°, en option avec rallonge à accouplement rapide, vous n'avez pas besoin de déplacer fréquemment votre tracteur ou votre mélangeur à poste fixe.

Polyvalent
Les points d'attelage sont réglables, afin de pouvoir accoupler votre mélangeur sur tout type de tracteur. Si votre tracteur est de faible puissance de levage, vous faites reposer le mélangeur sur ses pieds durant le travail.

